



TRANSPORTBANDENSERVICE

ÉÉN BEDRIJF - ÉÉN PARTNER - ÉÉN EN AL SERVICE
UNE ENTREPRISE - UN PARTENAIRE - UN SERVICE TOUT-EN-UN

HOT VULCANIZED CLEATS

“Hot Vulcanized Cleats”, deze warm gevulkaniseerde rubber meenemers worden bij ons in het atelier gemaakt. Het unieke productieproces gaat er voor zorgen dat de meenemer en de band één geheel vormen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het loskomen van de meenemer praktisch uitgesloten kan worden. De meenemers zijn dan ook uitermate geschikt voor zware toepassingen.

01

VOORDELEN

- Geen loskomende meenemers
- Verbeterde levensduur van de meenemers en de transportband
- Kleinere trommeldiameters mogelijk
- Verdelen van de meenemers op maat van de klant
- Kortom kosten bespaard!

02

VERSCHILLENDEN RUBBER KWALITEITEN EN HARDHEDEN BESCHIKBAAR

SBR 50 Standaard slijtvaste rubber 50° Shore

SBR 65 Standaard slijtvaste rubber 65° Shore

MOR Beperkt olie- en vetbestendige rubber

SOR Super olie- en vetbestendige rubber

① Alle mogelijk kleuren en compounds op aanvraag

03

SPECIFICATIES

- Breedtes tot 2.000mm
- Standaard diktes 10/20/30 mm
- Standaard hoogtes: 10 tot 90 mm
- De stap bedraagt minimaal 150mm
- 100% hechting tussen uw band en meenemer

① Grote diktes op aanvraag

AANDUIDING

HVC T 50/20 SBR 65


HVC Hot Vulcanized Cleat

T Type meenemer

50/20 Hoogte/dikte in mm

SBR 65 Materiaal meenemer

Vormen ▶
Formes ▶

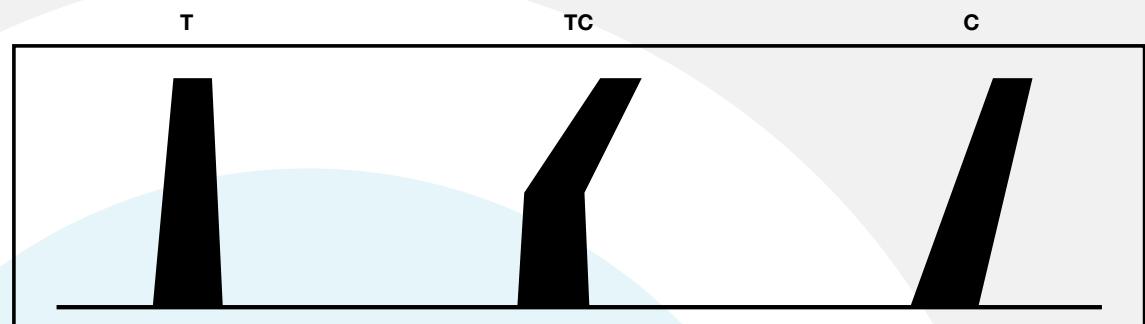

Les tasseaux en caoutchouc vulcanisés à chaud sont fabriqués dans notre atelier. Notre processus de fabrication unique nous permet de proposer un tasseau et une bande transporteuse parfaitement unisolidaires. Cette façon de travailler élimine presque totalement le risque de décollement du tasseau. Les tasseaux sont ainsi parfaitement adaptés aux applications les plus lourdes !

01

AVANTAGES

- Aucun détachement des tasseaux
- Plus longue durée de vie des tasseaux et de la bande transporteuse
- Possibilité d'utiliser de plus petits diamètres de tambour
- Répartition des tasseaux selon les exigences du client
- En bref une solution économique!

02

DIFFÉRENTS TYPES ET DURETÉS DE CAOUTCHOUC DISPONIBLES

SBR 50 Caoutchouc standard anti-abrasion 50° Shore

SBR 65 Caoutchouc standard anti-abrasion 65° Shore

MOR Résistant aux huiles et aux graisses

SOR Résistant aux huiles et aux graisses

① Disponibles dans la couleur et le matériau de votre choix

03

SPÉCIFICATIONS

- Largeur jusqu'à 2000 mm
- Epaisseurs standard de 10 / 20 / 30 mm
- Hauteurs standard : 10 à 90 mm
- Le pas est de minimum 150 mm
- Adhérence parfaite du tasseau à la bande transporteuse

① Épaisseurs supérieures sur demande

DÉSIGNATION

HVC T 50/20 SBR 65


HVC Hot Vulcanized Cleat

T Type de tasseau

50/20 Hauteur/épaisseur en mm

SBR 65 Matériau du tasseau





Watermolenstraat 47
8500 Kortrijk

Tel. 0032 (0)56/ 35 35 79
Fax 0032 (0)56/ 35 37 81

info@belting.be
www.belting.be

WE HECHTEN ENORM VEEL BELANG AAN EEN ONBERISPELIJKE SERVICE 24/7
NOUS VEILLONS CONSTAMMENT À OFFRIR UN SERVICE 24/7 IRRÉPROCHABLE